



DATENBLATT | VESTA HOME FUNKTIMER

KURZBESCHREIBUNG


- In einer Vesta Home Funktimer können maximal 10 Kanäle gespeichert werden. Bei mehr als 10 Kanälen wird beim Hinzufügen eines neuen Kanals der zuletzt gespeicherte Kanal zyklisch überschrieben.
- Kombinierbare Fernbedienungen: THW3001, THW3015, THW3215, TWW3001, TWW3015, THB3001, THB3015, THW2001, THW2015, THW2215, THW2501, THW2515, TWW2001, TWW2015, TWW2606, THW1001, THW1005 TMB1001, TMW2001



TECHNISCHE DATEN

PARAMETER	WERT
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Arbeitsspannungsbereich	100 VAC – 240 VAC
Leistungsaufnahme	500 W
Maximaler Ausgangsstrom	5 A / 250 V
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 65 °C
Radioreichweite	L1 (Außenbereich) 150m L2 (Innenbereich) 40m
Radiofrequenz	433,05–434,79 MHz
Konformität	CE

ANSCHLUSSPLAN

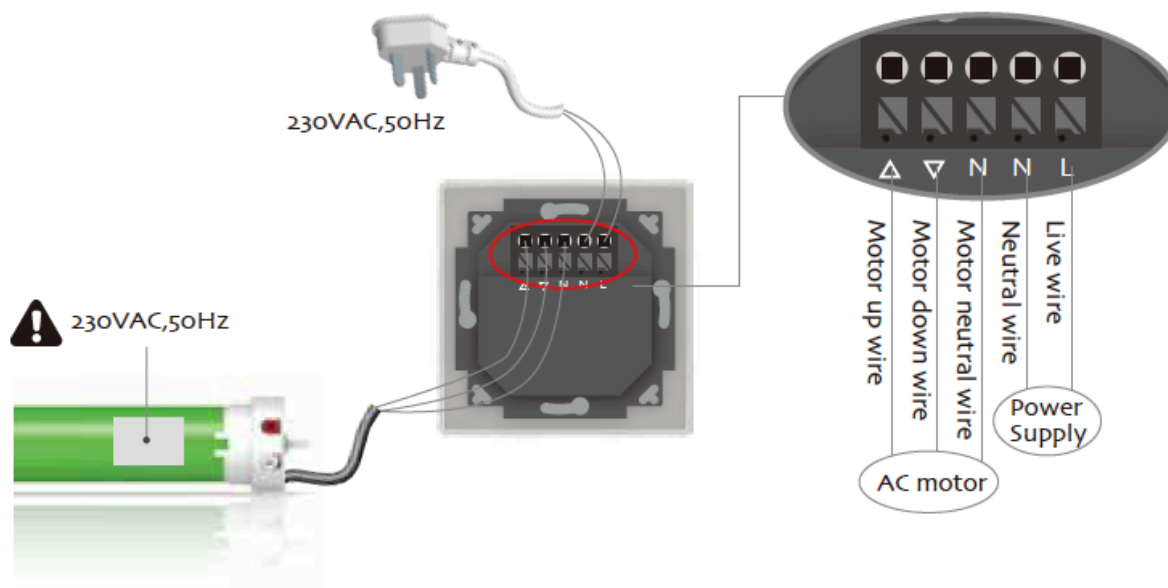



DATA SHEET | VESTA HOME FUNKTIMER

SHORT DESCRIPTION


- A maximum of 10 channels can be stored in one Vesta Home Funktimer. If more than 10 channels are stored, adding a new channel will cyclically overwrite the last stored channel.
- Compatible remote controls: THW3001, THW3015, THW3215, TWW3001, TWW3015, THB3001, THB3015, THW2001, THW2015, THW2215, THW2501, THW2515, TWW2001, TWW2015, TWW2606, THW1001, THW1005, TMB1001, TMW2001



TECHNICAL DATA

PARAMETER	VALUE
Power supply	230 VAC, 50 Hz
Operating voltage range	100 VAC – 240 VAC
Rated power	500 W
Maximum output current	5 A / 250 V
Operating temperature	-20 °C bis 65 °C
Radio range	L1 (Outdoor) 150m L2 (Indoor) 40m
Radio frequency	433,05–434,79 MHz
Conformity	CE

WIRING DIAGRAM

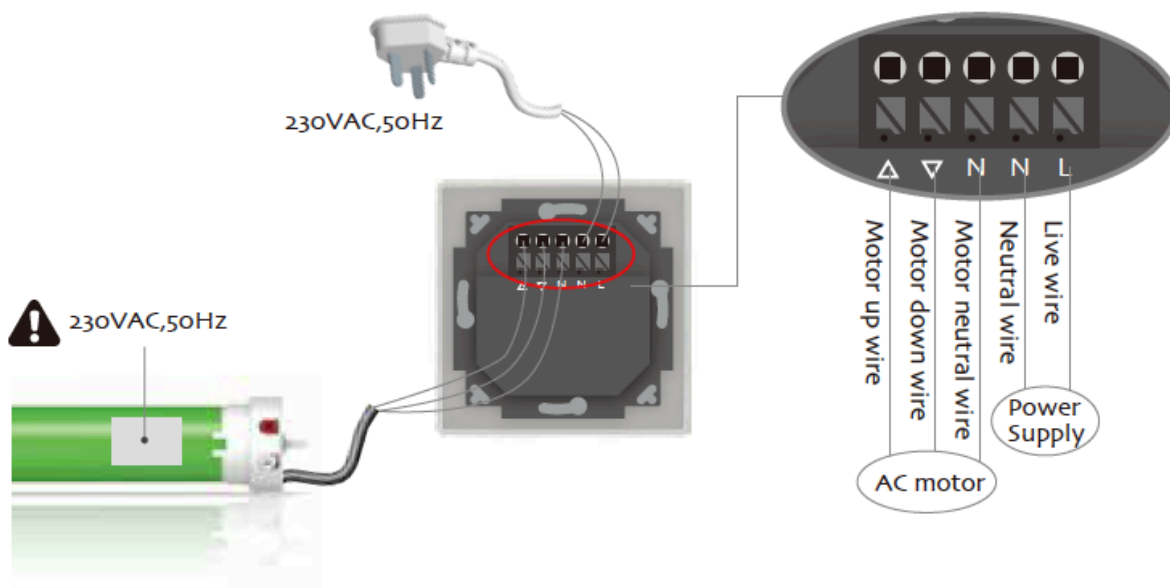



GEGEVENSBLAD | VESTA HOME FUNKTIMER

KORTE BESCHRIJVING

- In een Vesta Home Funktimer kunnen maximaal 10 kanalen worden opgeslagen. Bij meer dan 10 kanalen wordt bij het toevoegen van een nieuw kanaal het laatst opgeslagen kanaal cyclisch overschreven.
- Compatibele afstandsbedieningen: THW3001, THW3015, THW3215, TWW3001, TWW3015, THB3001, THB3015, THW2001, THW2015, THW2215, THW2501, THW2515, TWW2001, TWW2015, TWW2606, THW1001, THW1005, TMB1001, TMW2001



TECHNISCHE GEGEVENS

PARAMETER	WAARDE
Bedrijfsspanning	230 VAC, 50 Hz
Werkspanningsbereik	100 VAC – 240 VAC
Vermogensopname	500 W
Maximale uitgangsstroom	5 A / 250 V
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C bis 65 °C
Radiobereik	L1 (buitenbereik) 150m L2 (binnenbereik) 40m
Radiofrequentie	433,05–434,79 MHz
Conformiteit	CE

AANSLUITSCHEMA

